

# RocketGuard®

*The finest premium paint protection*

## DRIVEN TO DELIGHT

RocketGuard® Lackschutzfolien | Paint Protection Film | PPF schützen Fahrzeuglacke hochwirksam vor Kratzern, Streusalz, Vogelkot, Baumharz und Vandalismus. Durch die spezielle Oberfläche "heilen" Kratzer bereits bei Raumtemperatur von selbst. Durch das besondere Produktionsverfahren sind RocketGuard® Lackschutzfolien besonders weich und flexibel. Dadurch können selbst komplexe Bauteile in einem Stück einfach und schnell foliert werden. Durch die spezielle und von RocketGuard® empfohlene "AirCut" Verarbeitungstechnik sind selbst Kanten und Ecken völlig unsichtbar geschützt.

Das spezielle RocketGuard® Topcoating garantiert ein außergewöhnlich hochglänzendes oder mattes Finish und eine Oberfläche wie nanoversiegelt. So kann Wasser und Schmutz einfach abperlen.



RocketGuard® gewährt 10 Jahre Garantie ab Montage für professionell installierte RocketGuard®Lackschutzfolien. Diese Garantie gilt für Riss- oder Blasenbildung sowie Verfärbungen oder Mängel die auf Fehler im Material oder Herstellungsprozess zurück zu führen sind. RocketGuard® gewährleistet optimale performance ausschließlich auf original OEM Lacken! Die Garantie ist nicht übertragbar und kann nur bei Installation eines RocketGuard Partnerbetriebes gewährt werden. Ablösungen, Montagefehler und Beschädigungen durch Fremdeinwirkung (zB Steinschläge, unsachgemäße Reinigung,...) sind ausdrücklich ausgeschlossen. Für die Geltendmachung der Garantie ist der originale Kaufbeleg und diese Garantiekarte Voraussetzung. Die Garantie erlischt beim Einsatz auf der Rennstrecke.

Das Fahrzeug frühestens 48 Stunden nach Folierung waschen oder versiegeln. Die Folie benötigt 14 Tage bei mind. 15°C um komplett zu trocknen. Während dieser Zeit kann es zu leichter "Flecken" oder "Schattenbildung" kommen. Regelmäßige Wäsche und geeignete Wachspflege ist sehr zu empfehlen.



**ROCK SOLID TOPCOAT**  
Besonders robuste Oberfläche



**INSTANT SELF HEALING**  
Selbstheilung bei Raumtemperatur




**EXTREM HYDROPHOB**  
Oberfläche wie nanoversiegelt



**SUPER FLEXIBEL**  
3D - einfache Installation

# RocketGuard®

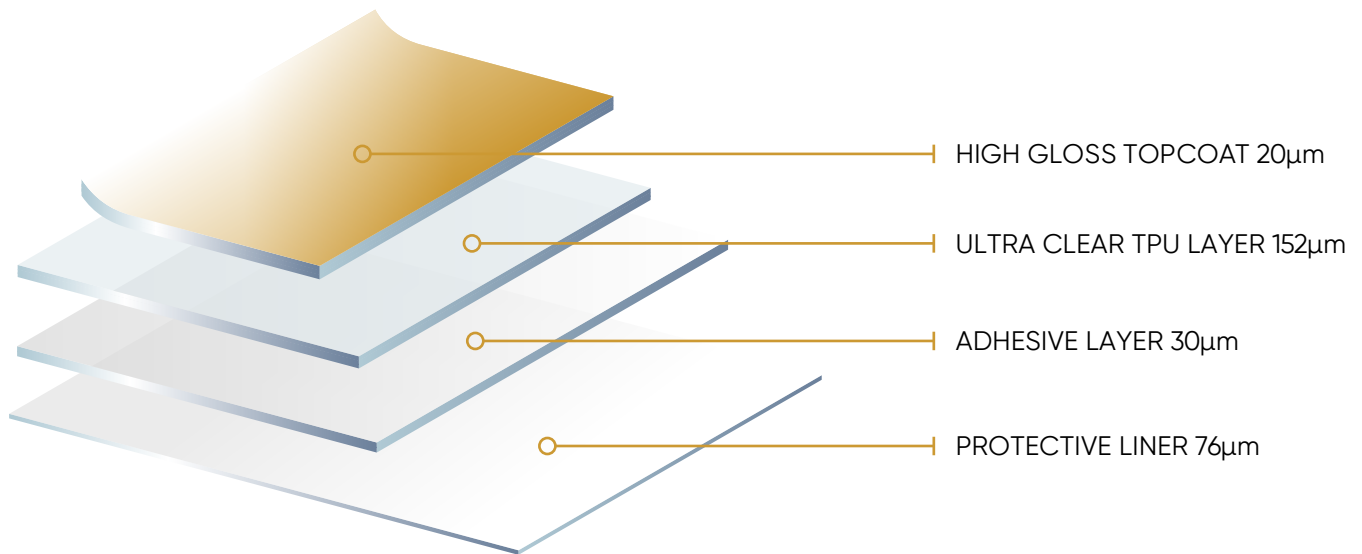

EIGENSCHAFTEN	TEST STANDARD	EINHEIT	WERT
MATERIALSTÄRKE 202µm			
SCHÄLFESTIGKEIT 20min@24°C	FTM 01	kg/in	> 0.8 kg/inch
SCHÄLFESTIGKEIT 72Std@24°C	FTM 01	kg/in	> 1 kg/inch
GLANZ bei 60°C	ASTM D-2457	%	> 85%
ZUGFESTIGKEIT	ASTM D-882	Mpa	> 20
DEHNFÄHIGKEIT	ASTM D-882	%	> 250%
HITZE ALTERUNG 80°C - 16Tage	INTERN	16 Tage	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
HITZE ALTERUNG 70°C - 16Tage	INTERN	2000 Std,	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
WASSER TAUCHBAD 40°C	INTERN	400 Std.	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
BATTERIESÄURE @23°C	INTERN	24 Std.	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
DIESEL @23°C	INTERN	1 Std.	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
MOTORÖL @23°C	INTERN	24Std.	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
HYDRAULIKÖL @65°C	INTERN	8 Std.	BESTANDEN - KEIN SCHADEN
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	ASDM D 1003	%	> 88%
HYDROPHOB	EasyDropShapeAnalysis	WASSERKONTAKT	WINKEL > 100°